Ficha Tecnica

BOMBEO

BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE 10 ETAPAS 1 HP-220V

DESCRIPCIÓN:

Bomba Sumergible tipo lapicero MPower. Acero Inoxidable. Motor Monofásico. 220V / 1 HP. Máxima altura de bombeo 77 m. Electrobomba de 10 etapas. Diámetro 4" y descarga de 1 1/4".

Debido a su alto rendimiento son usadas principalmente en el bombeo y extracción de agua limpia en pozos profundos, estanques, cisternas, norias, ríos y lagos. Ideales en sistemas de riego del sector agropecuario e industrial. Eficiente sistema de impulsores centrífugos de acero inoxidable instalados en serie sobre un eje vertical.

Equipo resistente a la corrosión y a la abrasión. Bomba de alta eficiencia ya que la succión de la bomba y su motor permanecen sumergidos en el agua. Incluye caja de control. Cable eléctrico de 5 metros.

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE 10 ETAPAS 1 HP-220V

CARACTERÍSTICAS:

- Etapas: 10
- Impulsor: Acero inoxidable
- Largo Cable eléctrico: 5 m
- No. de fases: Monofásica
- Voltaje / Frecuencia: 220V / 60 Hz
- Tipo de motor: Eléctrico
- Potencia Máxima: 1 HP
- Velocidad del motor: 3450 RPM
- Diámetro carga y descarga: 1 1/4"
- Tipo de bomba: Sumergible 4"
- Capacidad Máxima de bombeo (filtro): 78 L / min
- Altura Máxima de bombeo: 78 m
- Tipo de Carcaza: Acero Inoxidable
- Peso Bruto: 14.6 kg.
- Peso Neto: 13.6 kg
- Dimensiones: 79 x 13 x 13 mm

VENTAJAS:

*Equipo resistente a la corrosión y a la abrasión.
*Bomba de alta eficiencia.
*Incluye caja de control y cable eléctrico de 5 metros.

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

BOMBA SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE
10 ETAPAS 1 HP-220V

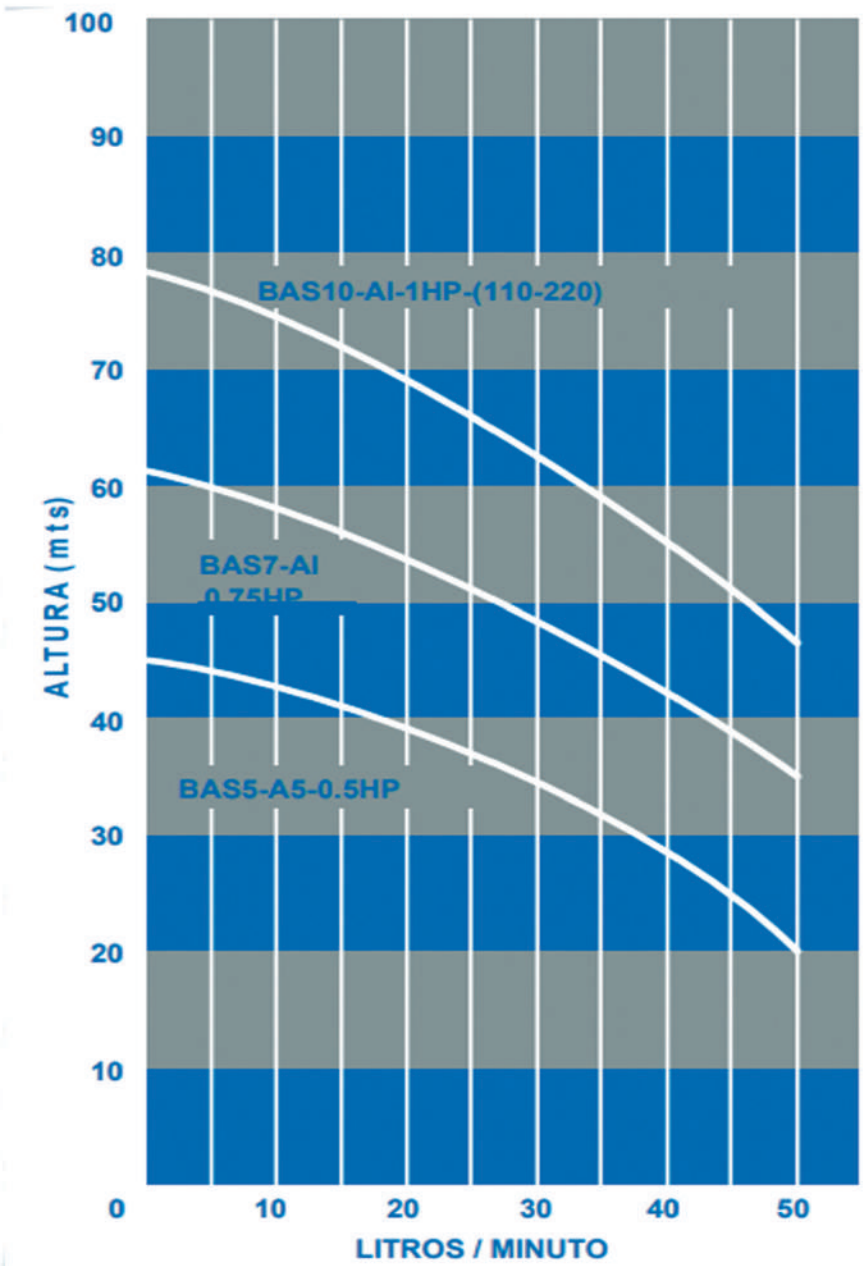

Modelo	BAS5-AI-0.5HP	BAS7-AI-0.75HP	BAS10-AI-1HP	BAS10-AI-1HP-220
Diámetro	4"			
Motor	Eléctrico			
Potencia Máxima	0.5 HP	0.75 HP	1.0 HP	1.0 HP
Voltaje	110 V			220 V
Diámetro Descarga	1 1/4"			
Capacidad Máxima de Bombeo	50 L/min			
Altura Máxima	45 m	62 m	77 m	77 m
Etapas	5	7	10	10
Impulsor	ACERO INOXIDABLE			
Cable	5 m			
Condiciones de Trabajo	Temperatura del Agua hasta 25 °C			

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx