Ficha Tecnica

BOMBEO

BOMBA PARA AGUA 3 X 3, 6.5 HP

DESCRIPCIÓN:

Motobomba eficiente para desplazar gran volumen de agua de un lugar a otro.
Cuenta con carcaza de aluminio, sello mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, equipada con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas.

Cuenta con bastidor tubular reforzado para protección de la bomba y fácil manejo.
La elección perfecta para el manejo de agua limpia.
Se usa en la irrigación de campos, cultivos de huertos, bombear agua de pozos, drenado de sótanos, cisternas, zanjas y excavaciones.

Diseñada para adaptarse a la mayoría de sus necesidades. Motobomba de fácil mantenimiento, se tiene respaldo de refaccionamiento.

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

BOMBA PARA AGUA 3 X 3, 6.5 HP

CARACTERÍSTICAS:

- Modelo Motor: 168F-2B
- Tipo de motor (filtro): Gasolina, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos.
- Potencia Máxima (Filtro): 6.5 HP
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Cilindro: 68 x 54 mm
- Desplazamiento: 196 cc
- Compresión: 8.5:1
- Torque Máximo: 1.1 Kg m / 2,500 RPM
- Sistema de Ignición: Transistorizada sin contacto
- Arranque: Manual/ Retráctil
- Filtro de Aire: Dual
- Capacidad de Aceite: 0.6 L
- Capacidad tanque de combustible: 3 L
- Consumo de combustible: 1.3 L/Hr
- Flecha: Rosca 3/4"
- Diámetro carga y descarga: 3" x 3"
- Tipo de bomba: Autocebante
- Capacidad Máxima de bombeo (filtro): 800 L / min
- Altura Máxima de bombeo: 30 m
- Altura Máxima de succión: 6 m
- Tipo de Carcaza: Aluminio
- Peso Bruto: 28.5 Kg
- Peso Neto: 27 Kg
- Dimensiones: 550 x 415 x 470 mm

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

BOMBA PARA AGUA 3 X 3, 6.5 HP

VENTAJAS:

*Fácil mantenimiento.
* Refaccionamiento disponible.
* Accesorios: Conexiones de aluminio, coladera, abrazaderas.

Modelo	BA3X3-6.5HP
Tipo de Motor	168F2
Tiempos	4 tiempos
Potencia Máxima	6.5 HP
Diámetro de Carga y Descarga	3" x 3"
Cap. Máxima de Bombeo	800 Lts x Min
Cap. Máxima Altura de Bombeo	30 m
Cap. Máxima Altura de Succión	6 m
Velocidad Máxima	3,600 RPM
Arranque de Motor	Polea Retráctil
Dimensiones LxAxA	551 x 432 x 482 mm
Peso	32 Kg
Carcasa	Aluminio
Base	Acero
Equipo Estándar	- Conexiones de aluminio, coladera, abrazaderas y base de acero
Sello Mecánico	- Mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica

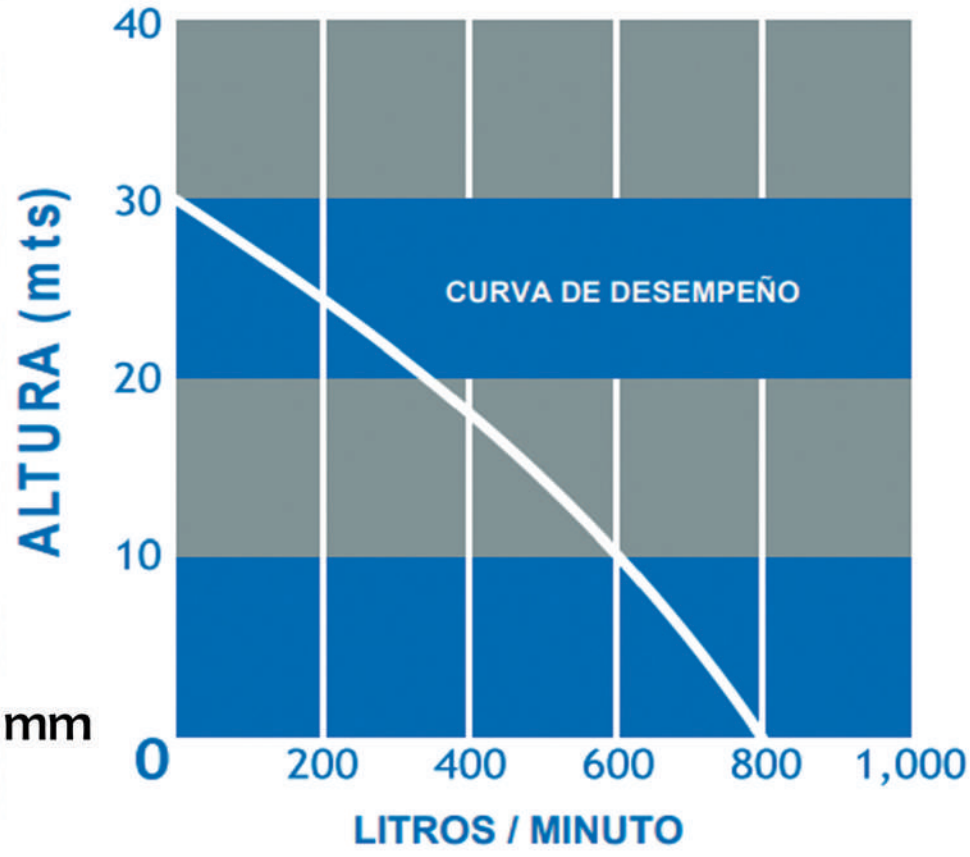

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx