Ficha Tecnica BOMBEO

BOMBA SUMERGIBLE IMPULSOR NORYL 7 ETAPAS 0.75 HP

Descripción:

Bomba Sumergible tipo lapicero MPower. Motor 0.75 HP. Máxima altura de bombeo 62 m. Impulsores de Noryl 7 etapas. Diámetro 4" y descarga de 1 ¼". Usadas principalmente en el bombeo y extracción de agua limpia en pozos profundos, estanques, cisternas, norias, ríos y lagos. Ideales en sistemas de riego del sector agropecuario e industrial. Eficiente sistema de impulsores centrífugos de Noryl instalados en serie sobre un eje vertical.



Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx

**
correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

BOMBA SUMERGIBLE IMPULSOR NORYL 7 ETAPAS 0.75 HP

CARACTERÍSTICAS:



Etapas: 7

☐ Impulsor: Noryl

Largo Cable eléctrico: 5 m

No. de fases: Monofásica

□ Voltaje / Frecuencia: 110V / 60 Hz

☐ Tipo de motor: Eléctrico

Potencia Máxima: 0.75 HP

Velocidad del motor: 3450 RPM

Diámetro carga y descarga: 1 1/4"

Tipo de bomba: Sumergible 4"

Capacidad Máxima de bombeo

(filtro): 78 L / min

Altura Máxima de bombeo: 62 m

Tipo de Carcaza: Acero Inoxidable

Peso Bruto: 12.9 Kg

☐ Peso Neto: 11.9 Kg

Dimensiones: 70 x 13 x 13 mm

Accesorios: Incluye caja de control.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

BOMBA SUMERGIBLE IMPULSOR NORYL 7 ETAPAS 0.75 HP


VENTAJAS:

Equipo resistente a la corrosión y a la abrasión. Bomba de alta eficiencia ya que la succión de la

bomba y su motor permanecen sumergidas en el

agua.

- Cable eléctrico de 5 metros.
- Incluye caja de control

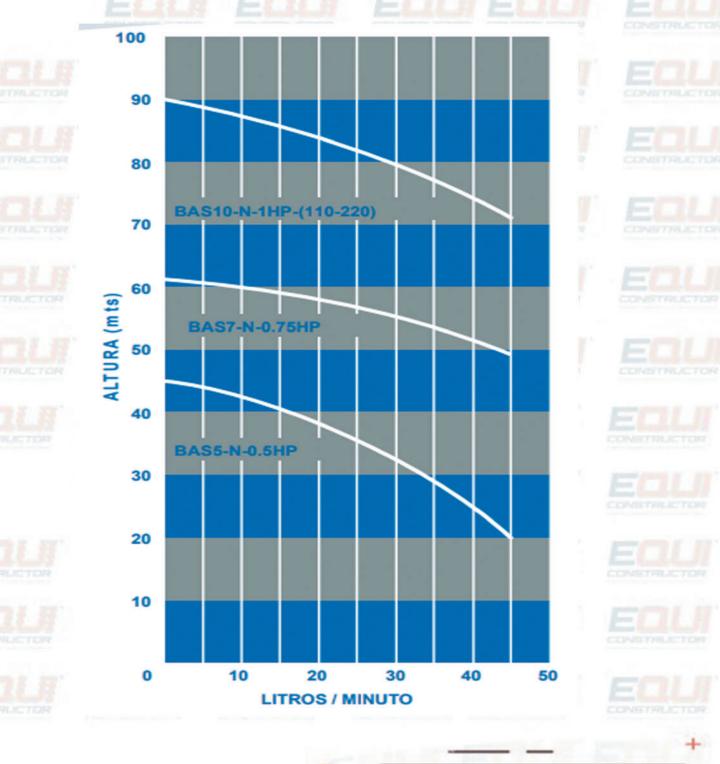

Tel: 26-07-16-37 Web: equiconstructor.com.mx correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

BOMBA SUMERGIBLE IMPULSOR NORYL 7 ETAPAS 0.75 HP



Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx