

# Ficha Técnica

## BOMBEO

### BOMBA AGUA 3X3 DIESEL, MARCHA ELÉCTRICA Y BATERÍA

#### DESCRIPCIÓN:

La bomba de agua MPower de 3" x 3" con motor Diesel 4 tiempos de 6 HP. Arranque eléctrico. Mejora el rendimiento de trabajo debido a su potente motor Diesel, que ayuda a disminuir costos de operación y alarga la vida del equipo.

Motobomba eficiente para desplazar gran volumen de agua de un lugar a otro.



Cuenta con carcasa de aluminio, sello mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, equipada con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas.

Cuenta con bastidor tubular reforzado para protección de la bomba y fácil manejo.

La elección perfecta para el manejo de agua limpia. Se usa en la irrigación de campos, cultivos de huertos, bombear agua de pozos, drenado de sótanos, cisternas, zanjas y excavaciones. Diseñada para adaptarse a la mayoría de sus necesidades.

Motobomba de fácil mantenimiento, se tiene respaldo de refaccionamiento.

Incluye batería.



Tel: 26-07-16-37

Web: [equiconstructor.com.mx](http://equiconstructor.com.mx)

correo: [contacto@equiconstructor.mx](mailto:contacto@equiconstructor.mx)



# Ficha Técnica

## BOMBA AGUA 3X3 DIESEL, MARCHA ELÉCTRICA Y BATERÍA



### CARACTERÍSTICAS:

- Modelo Motor: Mpower 178FD
- Tipo de motor (filtro): Diesel, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos.
- Potencia Máxima (Filtro): 6 HP
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Cilindro: 78 x 62 mm
- Desplazamiento: 296 cc
- Compresión: 19:1
- Torque Máximo: 11.6 N.m / 2880 RPM
- Sistema de Ignición: Compresión
- Arranque: Eléctrico/Retráctil
- Filtro de Aire: Dual
- Capacidad de Aceite: 1.1. L
- Capacidad tanque de combustible: 3.5 L
- Consumo de combustible: 1.2 L/Hr
- Flecha: Rosca 3/4"
- Diámetro carga y descarga: 3" x 3"
- Tipo de bomba: Autocebante
- Capacidad Máxima de bombeo (filtro): 800 L / min
- Altura Máxima de bombeo: 30 m
- Altura Máxima de succión: 6 m
- Tipo de Carcaza: Aluminio
- Peso Bruto: 46 Kg
- Dimensiones: 595 x 500 x 600 mm



### VENTAJAS:

- Fácil mantenimiento.
- Incluye batería.
- Refacciones disponibles
- Accesorios: Conexiones de aluminio, coladera, abrazaderas.

Tel: 26-07-16-37

Web: [equiconstructor.com.mx](http://equiconstructor.com.mx)

correo: [contacto@equiconstructor.com.mx](mailto:contacto@equiconstructor.com.mx)




# Ficha Técnica

## BOMBEO

**BOMBA AGUA 3X3 DIESEL,  
MARCHA ELÉCTRICA Y BATERÍA**



80ZB30-4C

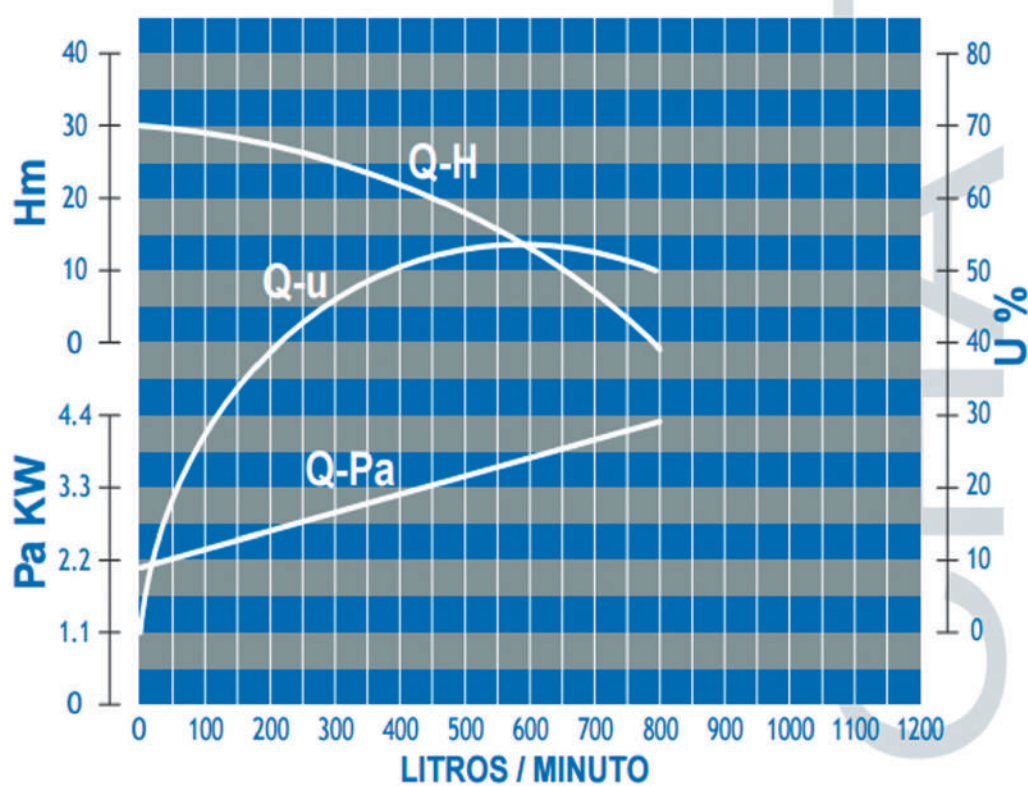

Modelo	BA3X3-6HPD
Tipo de Motor	178FD
Tiempos	4 tiempos
Potencia Máxima	6 HP
Diámetro de Carga y Descarga	3" x 3"
Cap. Máxima de Bombeo	800 Lts x Min
Cap. Máxima Altura de Bombeo	30 m
Cap. Máxima Altura de Succión	6 m
Velocidad Máxima	3,600 RPM
Arranque de Motor	Marcha Eléctrica y Polea Retráctil
Dimensiones LxAxA	595 x 500 x 600 mm
Peso	46 Kg
Carcasa	Aluminio
Sello Mecánico	Mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica lubricado con grafito
Equipo Estándar	Conexiones de aluminio, coladera, abrazaderas y base de acero

Tel: 26-07-16-37

Web: [equiconstructor.com.mx](http://equiconstructor.com.mx)

correo: [contacto@equiconstructor.mx](mailto:contacto@equiconstructor.mx)