Ficha Tecnica

BOMBEO

BOMBA AGUA 4X4 DIESEL MARCHA ELÉCTRICA Y BATERÍA

DESCRIPCIÓN:

La bomba de agua MPower de 4" x 4" con motor Diésel de 4 tiempos y 10 HP. Arranque eléctrico.

Debido a su potente motor Diésel ayuda a mejorar el rendimiento de trabajo, disminuyendo costos de operación y se alargando la vida del equipo. Motobomba eficiente para desplazar gran volumen de agua de un lugar a otro.

Cuenta con carcaza de aluminio, sello mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica, equipada con conexiones de aluminio, coladera y abrazaderas.

Cuenta con bastidor tubular reforzado para protección de la bomba y fácil manejo.

La elección perfecta para el manejo de agua limpia.

Se usa en la irrigación de campos, cultivos de huertos, bombear agua de pozos, drenado de sótanos, cisternas, zanjas y excavaciones.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

BOMBA AGUA 4X4 DIESEL
MARCHA ELÉCTRICA Y BATERÍA

CARACTERÍSTICAS:

- Modelo Motor: Mpower 186FD
- Tipo de motor (filtro): Diésel, OHV, Mono cilíndrico, 4 tiempos.
- Potencia Máxima (Filtro): 9 HP
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Cilindro: 86 x 70 mm
- Desplazamiento: 406 cc
- Compresión: 19:1
- Torque Máximo: 18.7 N. m / 2880 RPM
- Sistema de Ignición: Compresión
- Arranque: Eléctrico/Retráctil
- Filtro de Aire: Dual
- Capacidad de Aceite: 1.65 L
- Capacidad tanque de combustible: 5.5 L
- Consumo de combustible: 2.58 L/Hr
- Flecha: Rosca 1"
- Diámetro carga y descarga: 4" x 4"
- Tipo de bomba: Autocebante
- Capacidad Máxima de bombeo (filtro): 1300 L / min
- Altura Máxima de bombeo: 30 m
- Altura Máxima de succión: 6 m
- Tipo de Carcaza: Aluminio
- Peso Bruto: 68 Kg
- Dimensiones: 680 x 535 x 660 mm

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

BOMBA AGUA 4X4 DIESEL
MARCHA ELÉCTRICA Y BATERÍA

VENTAJAS:

- Accesorios: Conexiones de aluminio, coladera, abrazaderas.
- Diseñada para adaptarse a la mayoría de sus necesidades.
- Motobomba de fácil mantenimiento.
- Se tiene respaldo de refaccionamiento.
- Incluye batería.

Modelo	BA4X4-9HPD
Tipo de Motor	186FD
Tiempos	4 tiempos
Potencia Máxima	9 HP
Diámetro de Carga y Descarga	4" x 4"
Cap. Máxima de Bombeo	1,300 Lts x Min
Cap. Máxima Altura de Bombeo	30 m
Cap. Máxima Altura de Succión	6 m
Velocidad Máxima	3,600 RPM

Arranque de Motor	Marcha Eléctrica y Polea Retráctil
Dimensiones LxAxA	680 x 535 x 660 mm
Peso	68 Kg
Carcasa	Aluminio
Sello Mecánico	Mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica lubricado con grafito
Equipo Estándar	Conexiones de aluminio, coladera, abrazaderas y base de acero

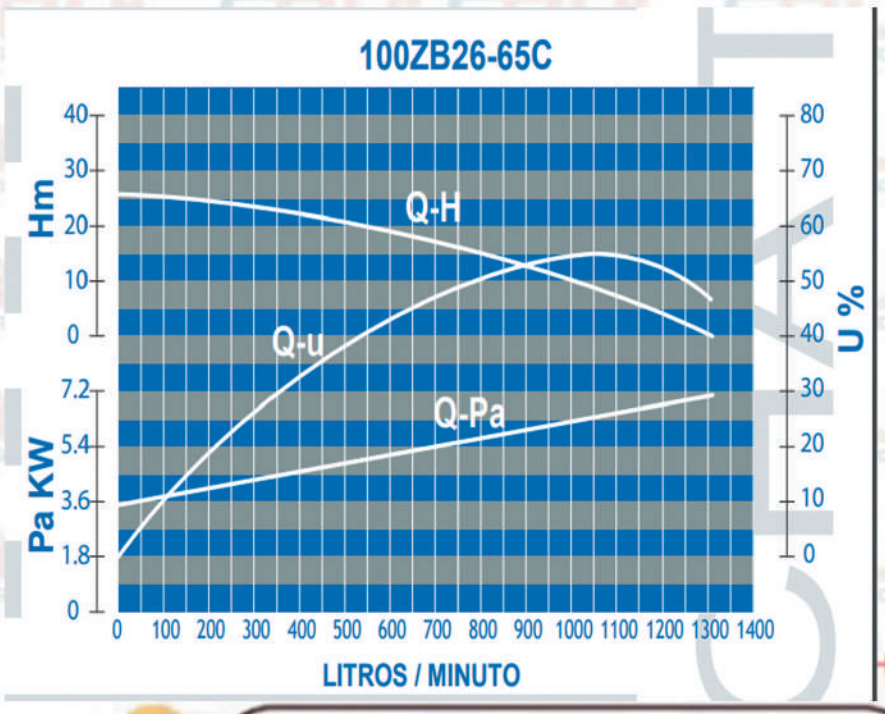

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx