Ficha Tecnica

BOMBA

BOMBA PARA AGUA
1 X 1, 2 HP

DESCRIPCIÓN:

La bomba de agua MPower de 1" x 1" con motor 2HP de 2 tiempos, relación de mezcla de combustible y aceite 25:1. Arranque manual. Es un equipo de fácil manejo con carcaza de aluminio y agarradera para su fácil trasporte. La elección perfecta para el uso de irrigación de campos, invernaderos, cultivo de huertos, bombeo de agua de pozos y drenado en general. Debido a su diseño compacto y maniobrabilidad se puede almacenar en espacios muy pequeños.

Diseñada para adaptarse a la mayoría de sus necesidades. Motobomba de fácil mantenimiento. Contamos con respaldo de refaccionamiento.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

BOMBA PARA AGUA
1 X 1, 2 HP

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de motor (filtro): Gasolina, 2 tiempos, 2 HP
- Potencia Máxima (Filtro): 2 HP
- Arranque: Manual / Retráctil
- Diámetro carga y descarga: 1" x 1"
- Tipo de bomba: Autocebante
- Capacidad Máxima de bombeo (filtro): 133 L / min
- Altura Máxima de bombeo: 30 m
- Altura Máxima de succión: 4 m
- Tipo de Carcaza: Aluminio
- Peso Bruto: 8 Kg
- Peso Neto: 6.5 Kg
- Dimensiones: 355 x 285 x 355 mm
- Accesorios: Conexiones de aluminio, coladera, abrazaderas.

VENTAJAS:

- Diseño compacto
- Fácil almacenamiento
- Fácil mantenimiento
- Refacciones disponibles

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Tecnica

BOMBA PARA AGUA
1 X 1, 2 HP

Modelo	BA1X1-2HP
Tipo de Motor	XY1E36F
Tiempos	2 tiempos
Potencia Máxima	2 HP
Diámetro de Carga y Descarga	1" x 1"
Capacidad Máxima de Bombeo	150 Lts x Min
Capacidad Máxima de Altura de Bombeo	30 m
Capacidad Máxima de Altura de Succión	4 m
Velocidad Máxima	5,000 RPM
Arranque de Motor	Polea Retráctil
Dimensiones	390 x 280 x 370 mm
Peso Bruto	7 Kg
Carcaza	Aluminio
Sello	Mecánico de acero inoxidable con asiento de cerámica lubricado con grafito
Equipo Estándar	Conexiones de aluminio, coladera, abrazaderas y base de acero

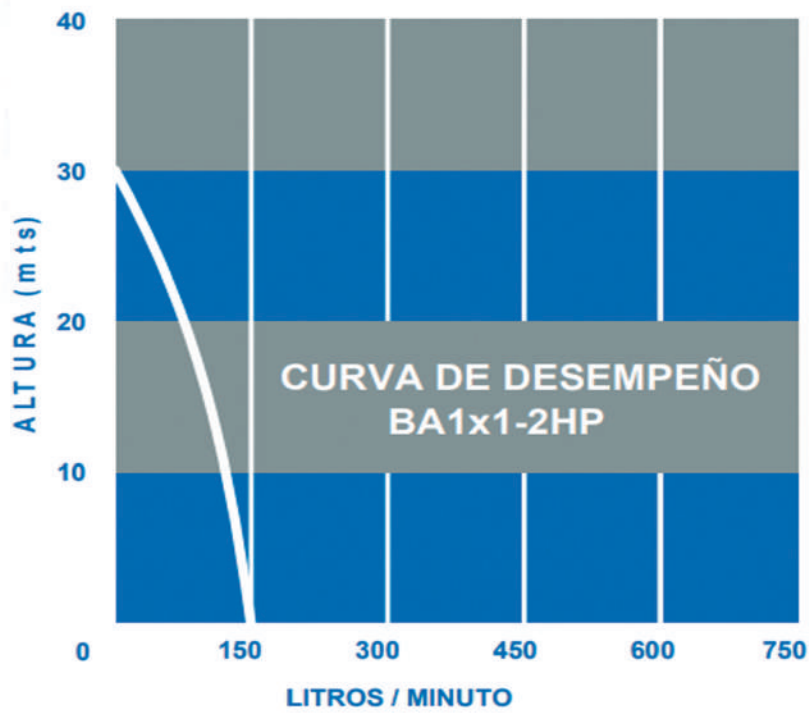

Tel: 26-07-16-37
Web: equiconstructor.com.mx
correo: contacto@equiconstructor.mx